

EXPERIENȚĂ ȘI CALITATE

Heder pentru floarea-soarelui cu lanțuri


Model G-4570



Cu ajutorul lanțurilor de colectare, modelul G-4570 efectuează recoltarea de floarea-soarelui în mod eficient chiar și în cele mai **solicitanțe condiții**.

Datorită **sistemului de reglare**, hederul poate fi adaptat la orice combină și permite ajustarea unghiului de înclinare. **Culoarea** părților laterale este identică cu culoarea combinei.



Variator de turație (opțional): Acest heder poate fi echipat cu variator de turație pentru sincronizarea vitezei lanțului de colectare cu viteza combinei.

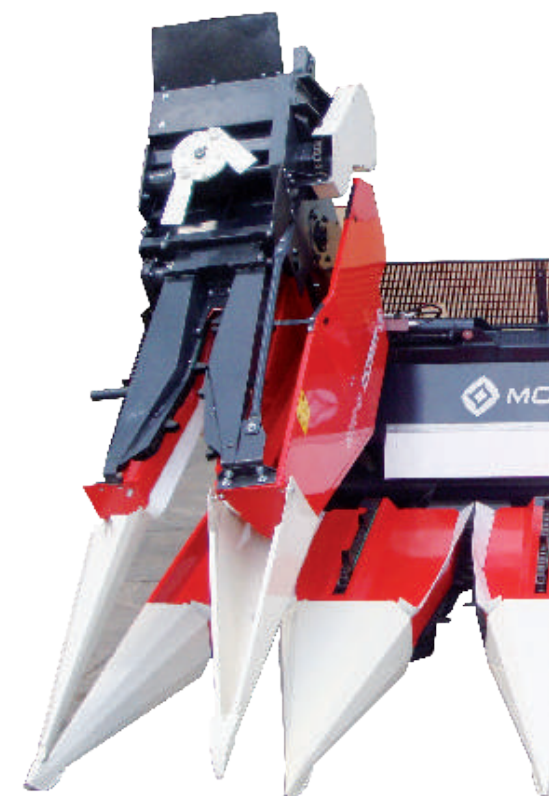

		Nº de rânduri (1)	6	7	8	9	10
Distanță între rânduri (2)	600 mm.	Lungime totală (mm.) (3)	4100	4700	5300	5900	6500
		Greutate (Kgs.) (4)	1250	1450	1650	1850	2050

Disponibil în orice distanță la cerere.

PLIERE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ.

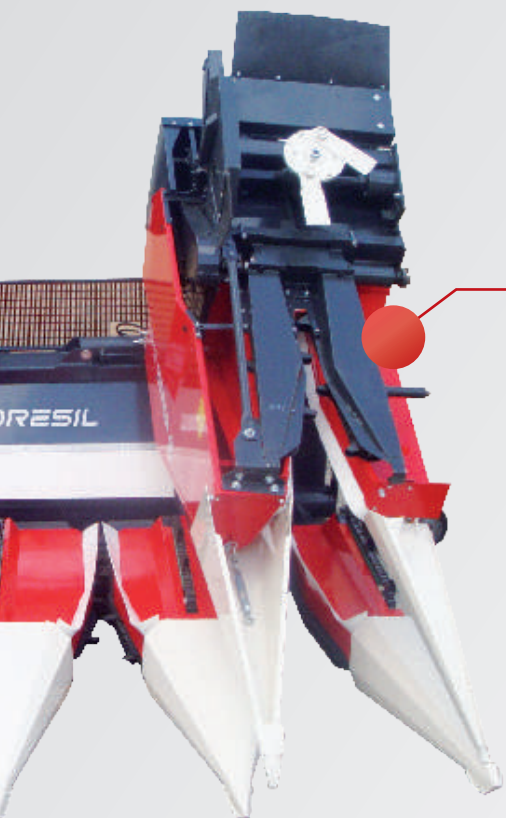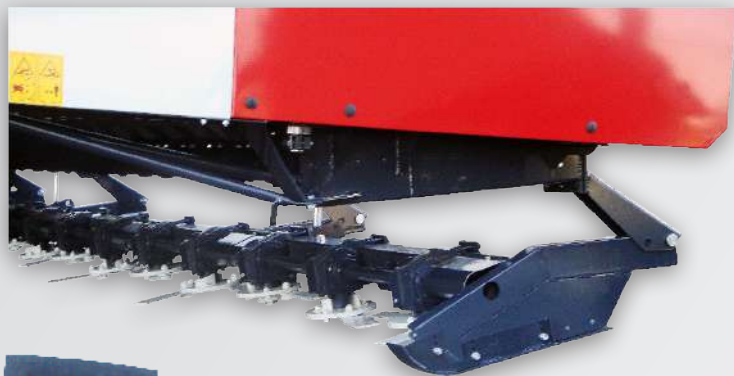

Tăierea este realizată cu ajutorul cuțitelor rotative stea în contact cu o altă secțiune de cuțit în partea din spate a setului de colectare și foarte aproape de transportorul elicoidal central.

Șasiu pliabil (opțional): Pentru a facilita transportul sau trecerea prin spații înguste. Poate fi prevăzut și cu tocător cu reglaj de înălțime hidraulic, care se pliază împreună cu hederul.

Lanțurile de colectare montate pe partea superioară a tăvii (opțional) colectează plantele culcate pe sol în mod uniform, astfel prevenind acumularea resturilor vegetale. Lanțurile laterale ajută la alimentarea hederului.

Heder pentru floarea-soarelui cu talere

Model GB



Acest heder poate fi montat pe orice tip de mașină de recoltat.

Disponibil **în mai multe lungimi** începând de la 5 metri, în incremente de 0,5 m, dar putem executa orice lungime la cerere.

Tamburul hidraulic acționat din combină execută ridicarea și coborârea.


Datorită **sistemului de reglare**, hederul poate fi adaptat la orice combină și permite ajustarea unghiului de înclinare.

Dacă modelul dvs. nu este prevăzut cu **tocător** (opțional), elementul poate fi adăugat ulterior.

Culoarea părților laterale este identică cu culoarea combinei.

Cutie de lame: Mișcare complet rectilinie și funcționare silențioasă, datorită componentelor în rotație continuă. Sistem performant, potrivit pentru tăiere rapidă.

Indicatorul de deschidere arată operatorului la ce înălțime se află tocătorul.

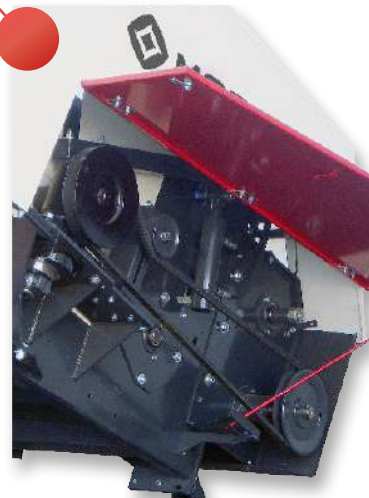

**PIERDERE
MINIMĂ DE BOABE**

TOCĂTOR DE TULPINI

Înălțimea reglabilă a tocătorului hidraulic permite tăierea aproape de nivelul solului, chiar și în cazul tulpinilor lungi.

Cuplajele tocătorului sunt prevăzute cu bușe speciale, ranforsate și au fost concepute în mod special și pentru fiabilitate maximă.

Sistemul de rotație inversă asigură eficacitate sporită și distribuirea paielor tocate.

Bara de transmisie a tocătorului este detașabilă pentru o întreținere ușoară.

Lamele tocătorului sunt reversibile și foarte durabile.



Zdrobitorul îndoaie miriștea pentru a proteja anvelopele combinei și pentru a asigura spațiu minim deasupra solului.



MODEL	Lățime totală	Lățime de lucru	Greutate (kg.)	Greutate cu tocător inclus (kg.)
GB500	5,64	5,14	1.264	1.884
GB550	6,10	5,60	1.400	2.035
GB600	6,56	6,06	1.536	2.186
GB650	7,03	6,53	1.672	2.357
GB700	7,50	7,00	1.808	2.513
GB750	8,19	7,69	1.944	2.674
GB800	8,65	8,15	2.402	3.162
GB900	9,58	9,08	2.566	3.481
GB1000	10,50	10,00	2.650	3.791
GB1200	12,36	11,86	3.010	-

Modele de referință. Orice lungime disponibilă la comandă.

Modele Pliabile GB



TIMP REDUS DE TRANSFER
ÎNTRE LOCAȚII

Acest heder oferă toate dotările modelului cu cadru rigid, la care se adaugă avantajul **transferurilor rapide**, fără remorcă și abilitatea de a trece prin spații înguste.

Sistemul de pliere este acționat din cabina combinei, fără a fi nevoie de deconectarea prizei de putere (PTO).

Dorim să vă atragem atenția și asupra sistemului special de **cuplaj al cuțitului de tăiere**. Sistemul brevetat de Moresil este foarte fiabil, prevenind eventualele dereglări și, astfel, și dislocarea cuplajelor.

Modelul pliabil oferă aceleași avantaje ca și modelul cu cadru rigid în ceea ce privește tăierea dreaptă și viteza ridicată, fără orice diminuare a performanței.

Modelul poate fi echipat cu **tocător de tulpini** cu reglaj hidraulic de înălțime.

Disponibil în două variante de lățime de lucru: 6,5 m și 7 m.



Heder de recoltare pentru floarea-soarelui cu talere

Model GBE



Modelul GBE este o variantă a modelului GB, proiectat în mod special pentru a lucra fără tocător, la viteză mare, ceea ce asigură eficiență sporită la curățare. Tamburul este echipat cu elemente de ejectare pentru rată de colectare ridicată și pentru a evita acumularea resturilor.




Modelul este prevăzut cu un ecran care acoperă tamburul și secții crestate sub talere pentru performanță de colectare superioară. Acest model este prevăzut cu scut reglabil pentru a permite adaptarea mai bună la condițiile culturilor și pentru a ajuta florile să ajungă la cuțite într-o poziție care permite tăierea numai a florii, lăsând tulpinile lungi la sol.



HEDER PLIABIL PENTRU CEREALE

Model CV

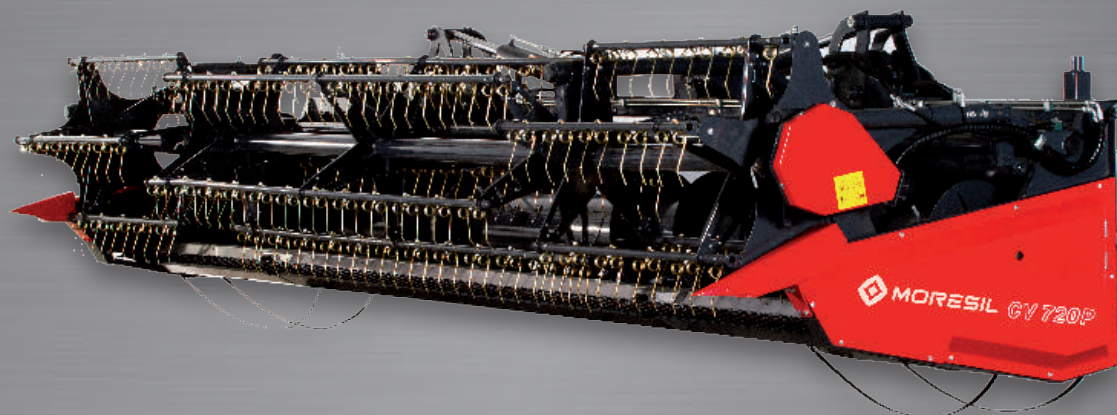

Acest heder pliabil pentru cereale este proiectat pentru a reduce timpul necesar pentru deplasare și pentru a trece prin spații înguste fără a renunța la eficiența unui secerător fix. Operațiunea de pliere se realizează foarte rapid.


Acest heder este dotat cu transportor elicoidal, tambur, lamă de tăiat și transmisie cu reglare automată dedicată.

Transportor elicoidal central de diametru mare [610 mm], cu degetele retractabile pe întreaga lungime.

Sistemul de cuplaj al cuțitului de tăiere este asemănător sistemului brevetat și foarte fiabil care este folosit de mulți ani în hederele pliabile pentru floarea-soarelui. Tăierea se face pe întreaga lățime a hederului, fără întreruperi.




Transmisia este efectuată numai de priza de putere (PTO) din partea stângă, prin cuplare automată pentru pliere ușoară.

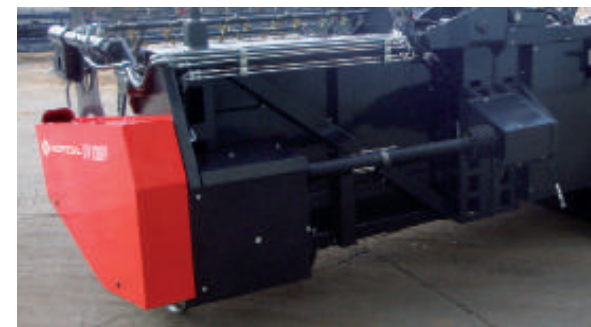

PENTRU CEI MAI EXIGENȚI PROFESIONIȘTI

Platforma este dotată cu funcție de reglare a **unghiului de înclinare** pentru penetrare mai bună în cazul culturilor precum soia.


Distanța mică între transportorul elicoidal și gâtul combinei asigură colectare mai eficientă, indiferent de starea produsului.

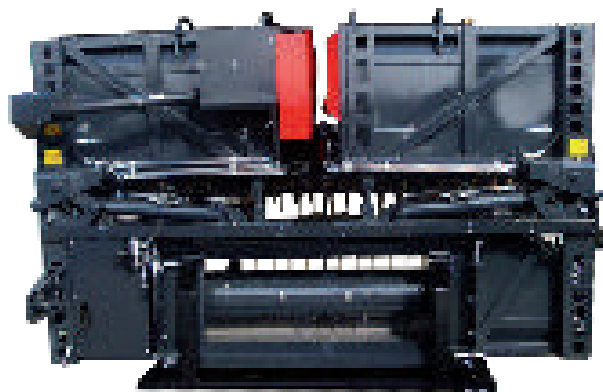

Suportul transportorului elicoidal este din oțel inoxidabil pentru a asigura un flux mai bun.

Dotat cu **blocare de siguranță** pentru prevenirea accidentelor de muncă.

Sistemul de tăiere SCHUMACHER de ultimă generație include role de ghidaj pentru reducerea fricțiunii și cuțite speciale care reduc puterea necesară pentru tăierea materialului.

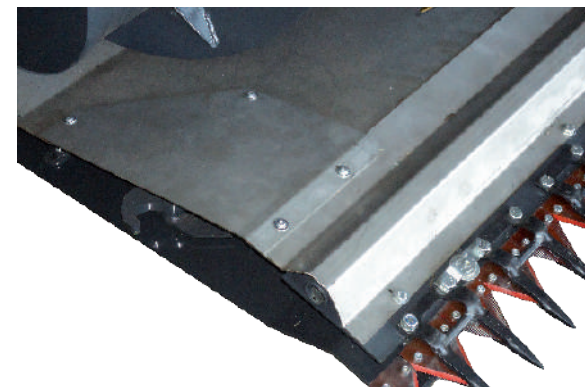


Sistemul compact de pliere permite o bună vizibilitate din cabină. Sistemul asigură și un nivel înalt de siguranță atât pentru deplasările rutiere, cât și pe teren dificil.



MODEL	Lățime de lucru	Lățimea de transport
CV 550 P	5,50 m	3,50 m
CV 620 P	6,20 m	3,50 m
CV 720 P	7,20 m	4,00 m

Dotat cu **senzori de sol** pentru copierea terenului și pentru deplasarea eficientă a utilajului.

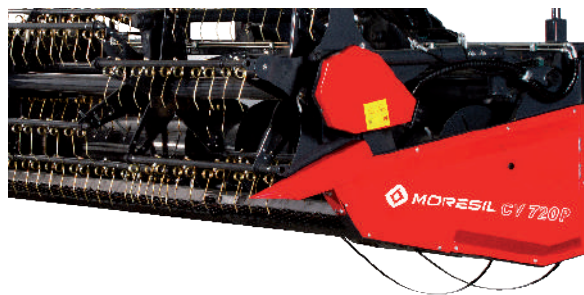

Tamburul de diametru mare permite recoltarea eficientă în orice condiții, viteza cilindrului se poate regla direct din cabină.



Heder de recoltare pentru porumb

Model MR 700



Tipul de heder **MR-700** oferă opțiuni multiple de configurare, pentru a corespunde nevoilor clienților și ale pieței. Dotările și opțiunile disponibile includ soluții cu distribuția de rânduri la orice distanță începând de la 50 cm; variante cu lanțuri superioare pe capac și cu transportoare elicoidale laterale pentru recoltare în condiții de lucru dificile, când

toate tulpinile sunt culcate; variante echipate cu tocător de tulpini; capac din plastic sau din metal; secții de recoltare interschimbabile, cu cuțite laterale sau cu mișcare în direcții opuse; transmisie cu lanț în cutie etanșă cu lubrifiere automată sau cu unități de angrenare; unități cu cadru rigid sau pliabil etc.



Lanț de colectare superior: Acest element (opțional) este foarte util în cazul în care recoltarea se face în condiții de lucru dificile, când plantele sunt culcate, asigurând colectarea continuă și randamentul ridicat, cu pierderi minime de boabe.

MORESIL este un producător de mașini agricole cu experiență de peste 60 de ani în domeniu. Producătorul dezvoltă trei grupe de produse separate: hederele de recoltare, echipamentele pentru recoltarea măslinelor și a fructelor și mașinile de curățat cereale.

Procesul de fabricație MORESIL este certificat conform standardului de calitate ISO 9001, asemenea furnizorilor săi.

Cu unități moderne de producție și tehnicieni calificați, MORESIL produce materiale care oferă beneficii excelente și se adaptează întotdeauna cerințelor privind dezvoltările agricole


Tehnologia noastră ne permite să corespundem exigențelor clienților noștri și să ne adaptăm cerințelor pieței.



Mai multe informații și videoclipuri

ISO 9001

**BUREAU VERITAS
Certification**

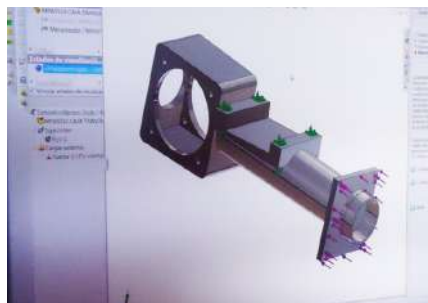

Tehnologie și proiectare



Decupare cu laser



Prelucrare pe mașini CNC



Îndoire pe mașini CNC



Robot de sudură



Unități de vopsitorie electrostatică




Linie de asamblare





- Personal calificat la dispoziția clienților noștri.
- Piese de schimb disponibile din stoc.
- Asistență și întreținere la fața locului.




MORESIL S.L.

 CTRA. CORDOBA - PALMA DEL RIO, km.31
14730 POSADAS (CORDOBA) ESPAÑA

 TEL. (+34) 957 630 243

 FAX. (+34) 957 631 477

 moresil@moresil.com

www.moresil.com

