



EXPERIENCIA Y CALIDAD

HILERADOR SW

HILERADOR SW

Múltiples opciones de **acoplamiento**:

- Parte **delantera** de tractor (con unidad hidráulica trasera o toma de fuerza delantera)

- Parte **trasera** de tractor (puesto de conducción reversible)

- **Cosechadora**



- **Picadora**

Posibilidad de uso en **multitud de cultivos**: hierba, alfalfa, lentejas, avena, tréboles, garbanzos, cereales, colza, trigo sarraceno, alforfón, semillas forrajeras... etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Ancho de trabajo	4,5 m. 6,5 m. 7 m. 7,5 m.
Peso	1.200 - 2.300 kg.
Ancho de cinta	1 m.
Diámetro del molinete	1.550 mm.
Velocidad del molinete	Regulable
Caja de sierra	Hidráulica
Transmisión	Toma de fuerza

DISEÑO E INNOVACIÓN

EXPERIENCIA Y CALIDAD

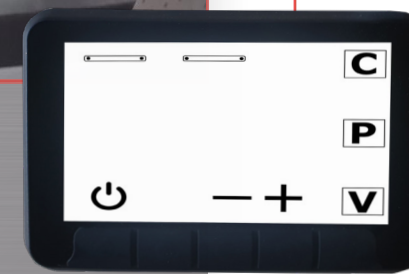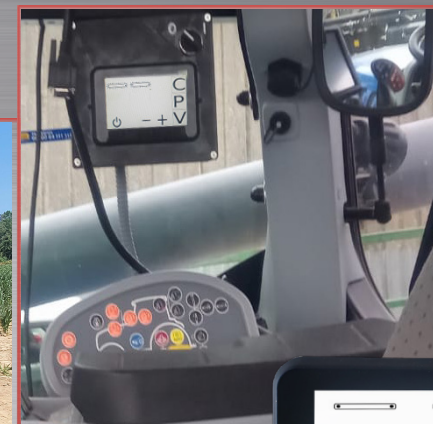

Elementos incluidos ●	Elementos opcionales ○
Sistema de inversión del sentido de las cintas	●
Alerones laterales	●
Cintas desplazables	○
Tercera cinta	○
Cuchillas verticales para colza	○
Sinfin	○

TECNOLOGÍA EN SUS MANOS

Accionamiento **hidráulico** de todos los elementos, incluido el grupo de la cuchilla de corte.

Molinete de alto rendimiento con posición ajustable desde la cabina.

Cuchillas verticales opcionales para cosecha de colza, laterales y central.

Dispone de **control de la velocidad de descarga**.

Sistema de copiado y flotación sobre el terreno.

Hilerado en ambos extremos o solo a un lado, desplazando e invirtiendo el sentido de giro de las cintas.

Equipado con ruedas en los extremos.

Salidas para el material de grandes dimensiones, adecuadas para colza de gran altura.


VENTAJAS DEL HILERADOR SW:


- Secado del cultivo hasta 2 veces más rápido.
- Facilitar el trabajo de la cosechadora.
- Maduración más homogénea del cultivo.
- Menos pérdidas de grano.


MEJORE SU RECOLECCIÓN




MORESIL S.L.

 CTRA. CORDOBA - PALMA DEL RIO, km.31
14730 POSADAS (CORDOBA) ESPAÑA

 TEL. (+34) 957 630 243

 FAX. (+34) 957 631 477

 moresil@moresil.com

www.moresil.com

